


仕様書

【仕様】

商品名	ネットワークカラーカメラ
型式	HD-A210-WH
カメラ部	
撮像素子	1/2.7型CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
有効画素数	約92万画素、1280(水平)×720(垂直)
同期方式	内部同期方式
最低被写体照度	0.5lx (F=1.2) (IR-LED OFF時)
ホワイトバランス	自動、プリセット設定、手動より選択可能
電子シャッター	自動、手動 (1/7.5~1/8000)、アンチフリッカーの設定可能
ダイナミックレンジ	70dB
デイナイト機能	あり
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	-
音声入出力	入力：LINE IN、出力：LINE OUT
音声圧縮方式	G.726/G.711μ-Law
アラーム入出力	-
SDカード	-
IR-LED到達距離	約10m (屋外)
レンズ部	
焦点距離	f=3~9mm
画角	水平 :112° ~37.7°、垂直 :60.4° ~21.2°
最大口径比	F=1.2
ネットワーク部	
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
通信プロトコ	TCP/IP、UDP、HTTP、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DVRNS、NTP、SNMP、ARP、ICMP、UPnP、TLS、SSL、HTTPS
圧縮方式	H.264 (CBR/VBR選択可能)、JPEG
画像サイズ	720p (1280×720)、4CIF (704×480)、CIF (352×240)
画像更新速度	30ips (720p) +15ips (4CIF) +15ips (4CIF)、トリプルストリーミング
配信制御	128kbps~100Mbpsの範囲で設定可能
機能	UPnP機能、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、コールバック機能、FTPアップロード機能、モーション感知 (動き検知) 機能、タンパーリング機能、システムチェック機能
セキュリティ	パスワード機能、IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
最大接続数	最大10 (ライブ) +1 (録画)
対応ソフトウェア	ビューワー：RASplus、WebGuard、設定ソフトウェア：INIT
一般仕様	
防水・防塵規格	IP66準拠 (軒下設置推奨)
電源電圧	DC12V (※PoE非対応)
消費電力	18W (最大)
使用温度範囲	0°C~+45°C
使用湿度範囲	20%~85%RH (結露なきこと)
外形寸法図	W76×H76×D273mm (サンシェード部、突起部含まず)
質量	約860g
付属品	取扱説明書、ブラケット調整用六角棒レンチ、ピント画角固定用六角棒レンチ、取付用タッピングねじ×4、ソフトウェアCD (設定ソフトウェア：INIT、ビューワー：RASplus)、電源アダプタ

仕様書

【外形寸法図】

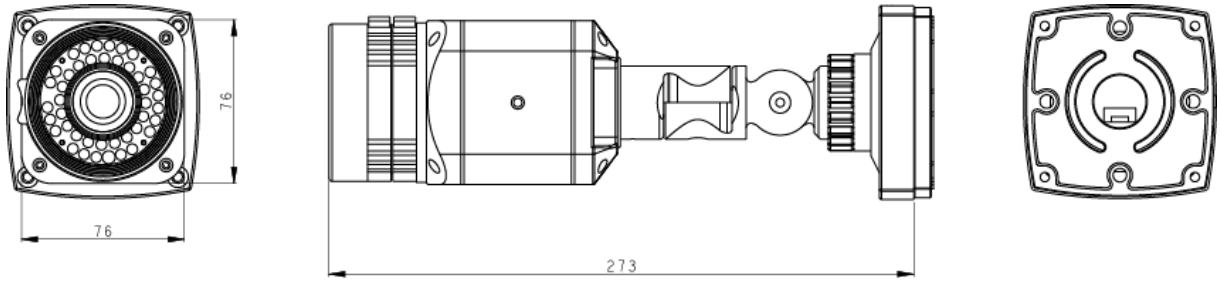

単位：mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。