


仕様書

【仕様】

商品名	ネットワークカラーカメラ
型式	NC-B210-DN
カメラ部	
撮像素子	1/2.7型CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
有効画素数	約92万画素、1280(水平)×720(垂直)
同期方式	内部同期方式
最低被写体照度	0.5lx (F=1.4) (30IRE)
ホワイトバランス	自動、プリセット設定、手動より選択可能
電子シャッター	自動手動(1/7.5~1/8000)、アンチフリッカーの設定可能
ダイナミックレンジ	70dB
デナイト機能	あり
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	1Vp-p 75Ω (BNC) 設置調整用、NTSC方式準拠
音声入出力	入力：LINE IN、出力：LINE OUT、前面にマイク内蔵
音声圧縮方式	G.726/G.711μ-Law
アラーム入出力	入力：1CH TTLレベル 出力：1CHリレー、NO (接点容量：AC125V 0.3A、DC30V 1A)
SDカード	イベント録画、プライベート録画、連続録画、スケジュール設定可能
ネットワーク部	
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
通信プロトコル	TCP/IP、UDP、HTTP、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、SNMP、ARP、ICMP、UPnP、TLS、SSL、HTTPS
圧縮方式	H.264 (CBR/VBR選択可能) JPEG
画像サイズ	720p (1280×720)、4CIF (704×480)、CIF (352×240)
画像更新速度	30ips (720p) +15ips (4CIF) +15ips (4CIF)、トリプルストリーミング
配信制御	128kbps~100Mbpsの範囲設定可能
機能	UPnP機能 ストリーミングサービス機能 通知機能、コールバック機能FTPアップロード機能、モーション感知動き検知機能 タンパーリング機能システムチェック機能
セキュリティ	パスワード機能フィルタリング機能IEEE802.1x、SSL、HTTPS
最大接続数	最大10 (ライブ) +1 X録画 (再生検索)
対応ソフトウェア	ビューワー：RASplus、WebGuard 設定ソフトウェア：INIT
一般仕様	
電源電圧	DC12V/AC24V/PoE (IEEE802.3af準拠)
消費電力	7W(最大)
使用温度範囲	0°C~+45°C
使用湿度範囲	20%~85%RH(結露なきこと)
外形寸法	W67×H59×D127.5mm(突起部含まず)
質量	約350g
付属品	取扱説明書、カメラマウント(取付ビス×2)、ソフトウェアCD (設定ソフトウェア：INIT、ビューワーソフトウェア：RASplus)

仕様書

【外形寸法図】

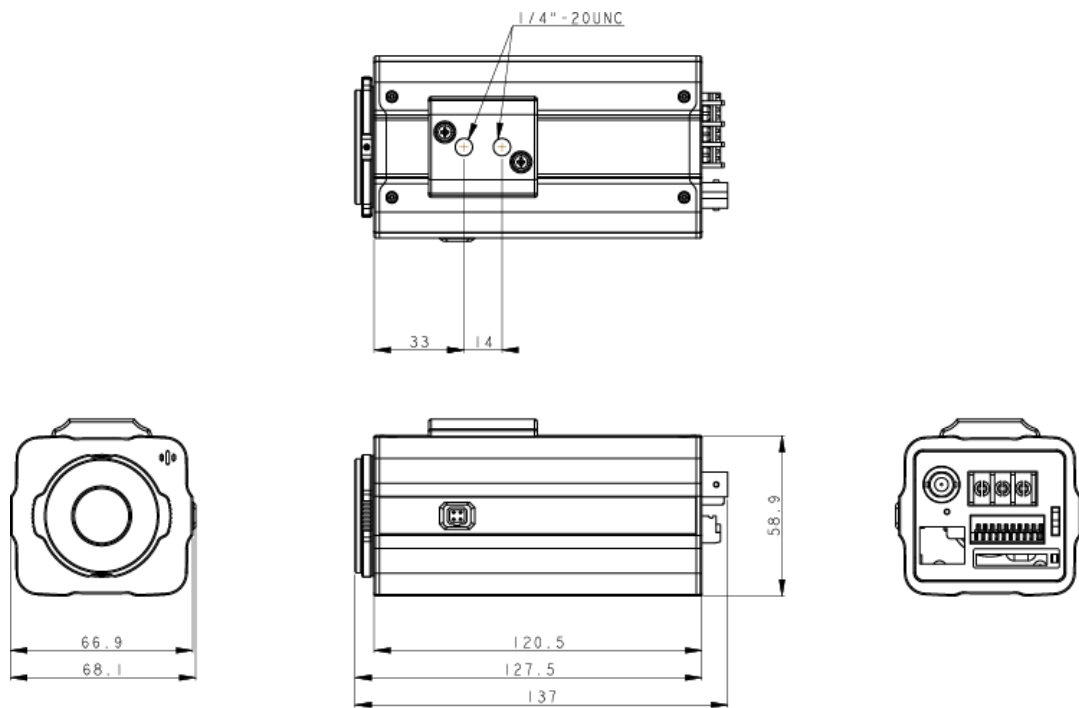

単位：mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。