

# PRD-101NTSC 映像分配機 仕様書

ヒビノデータコム株式会社  
http://www.hibino-data.com

2009.02.1現在

## 1.概要

PRD-10は、入力数と出力数を選択できる機能を備えた映像分配機です。

## 2.特長

- 基本的には4入力に対して各3出力の映像分配機能を備えています。
- 設定スイッチを切換えることにより、入力数と出力数をパターン変更することができます。
- 幅210mm奥行140mm高さ44mmの省スペース設計です。
- TVカメラ,DVDプレーヤ,VCRプレーヤなど各種映像出力機器の映像を入力できます。
- 本機を1台で、または2台を連結して19インチ ラックへのマウントが可能です。

(取付金具はオプション)

## 3.構成

- 本体(PRD-101).....1
- 取扱説明書.....1

## 4.仕様

### 4-1機能

No.	項目	仕様	備考
1	入力映像信号	NTSC方式準拠	
2	カメラ映像入力	4系統 BNC端子 VBS,VS 1.0Vp-p	75Ω 不平衡
3	ループスルー出力	4系統 BNC端子 VBS,VS 1.0Vp-p	ループスルー時 75Ω 終端OFF
4	モニタ映像出力	4系統×2出力(分配出力) BNC端子 VBS,VS 1.0Vp-p	75Ω 不平衡
5	入出力パターン	1入力×3分配×4系統 1入力×5分配×2系統 1入力×3分配×2系統と1入力×5分配×1系統	設定スイッチにより切換え

### 4-2性能

No.	項目	規格	備考
1	出力レベル	140±10 IRE (1.0±0.07 Vp-p)	
2	周波数特性	500KHz~5MHz +0,-2dB	
3	DP,DG	3°, 3%以内	

## 5.定格

No.	項目	規格	備考
1	外形寸法	210(W)×140(D)×44(H)	D# M3012301
2	筐体色	A22-85B相当(日塗工) 2.5Y8.5/1相当(マンセル)	(底面,後面を除く)アイボリー
3	筐体文字色	AN-40相当(日塗工) N-4相当(マンセル)	ダーク グレイ
4	質量	約 1.0kg	
5	使用環境		
	①動作保証温度範囲	0~40℃	
	②動作保証湿度範囲	RH20~90%	但し、結露無きこと
6	電源	AC100~120V 50/60Hz	
7	消費電力	6W以下	
8	アース端子	1	取付部 4Φ
9	電源スイッチ	1	
10	電源ケーブル	1入力(AC100V)	

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由により、お断りなく変更する場合がございます。






Dimensions in mm (not to scale)

シルク印刷文字色：日塗工 AN-40相当（ダークグレイ）

カバー：サテン地 日塗工 A22-85B相当（アイボリー）

REAR 外観図

FRONT 外観図

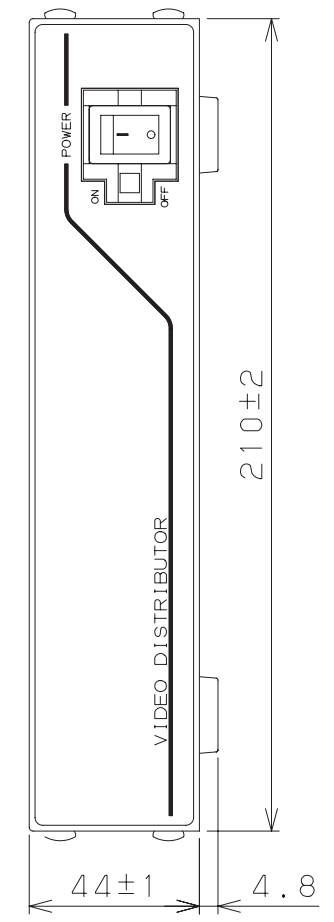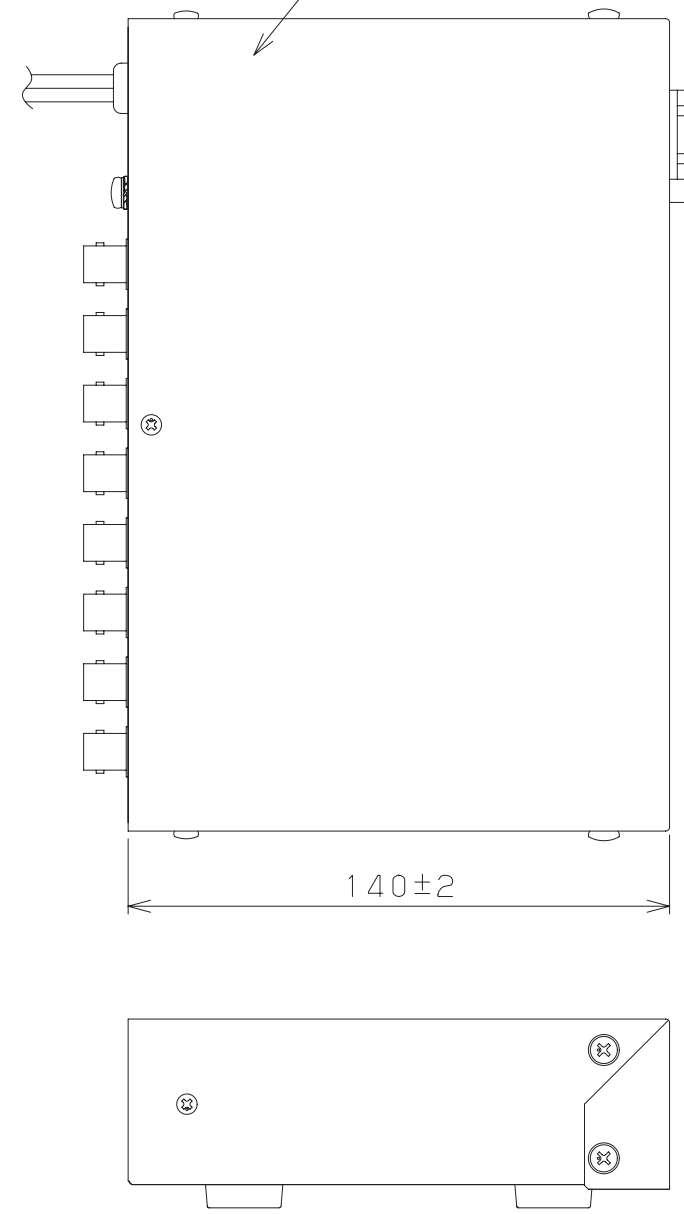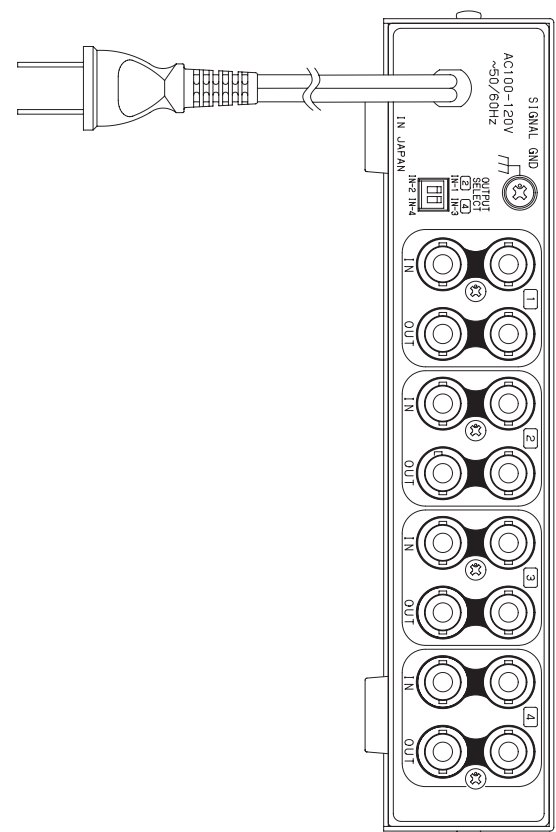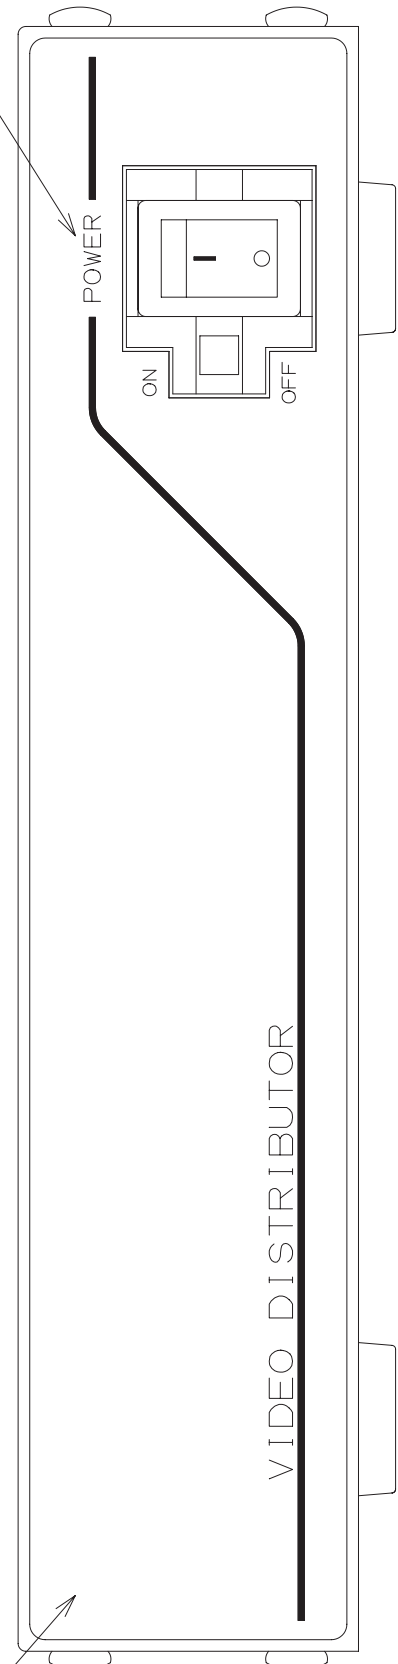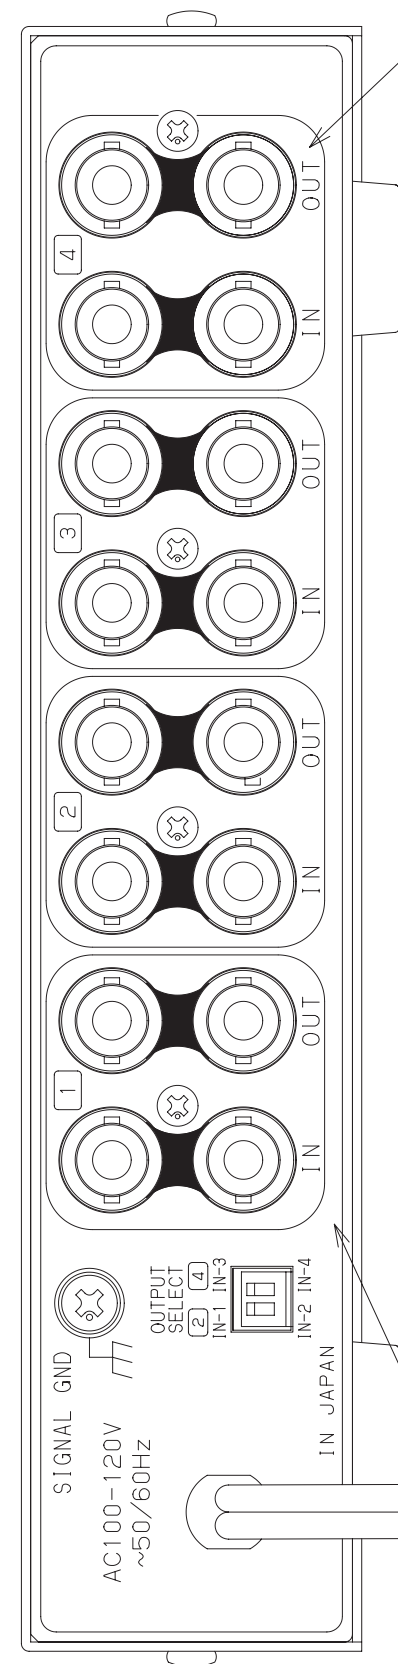

シート地：日塗工 A22-85B相当（アイボリー）

MARK	REVISIONS	DATE	CH' D
③			
②			
①			

DES' D	CH' D	APP' D	SCALE	MATERIAL	TREATMENT
高島		金澤	1/2		
01.11.21		01.11.21		TITLE PRD-101 外観図	
<b>ヒビノデータコム株式会社</b> <a href="http://www.hibino-data.com">http://www.hibino-data.com</a>				DRAW. NO. M3012301	