

# EZ-L10x 6.5M/CS

イメージサイズ:  $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{4}$

## 【仕様】


焦点距離:	6.5~ 65mm	フランジバック:	12.5mm
最大口径比:	1:1.4	操作: ズーム:	モーター駆動 (DC± 6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約 6.5sec.
絞り:	F1.4~ Close	フォーカス:	モーター駆動 (DC± 6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約 6.5sec.
ズーム比:	10倍	アイリス:	モーター駆動 (DC± 6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約 3sec.
包括角度:	6.5mmにて 40.5° x 31.0° 65mmにて 4.2° x 3.2°	作動温度範囲:	-10~ +50
最大画面寸法:	4.8x 3.6mm( 6mm)	マウント:	CS-マウント (レンズ姿勢調整可能)
至近距離:	1.2m( 前玉面より)	フィルターネジ径:	43mm P0.75
最近接の撮影範囲:	6.5mmにて 84.2x 63.3cm 65mmにて 8.4x 6.4cm	大きさ, 質量:	70x 65x 104.3mm, 約 285g
バックフォーカス:	9.85mm( In Air)		

## 【構成】

レンズ.....1  
 レンズキャップ.....1  
 ダストキャップ.....1

4PINコネクタ (メス).....1  
 (外径 6mmの 4芯ケーブルを別途用意して下さい)

## 【外観図】

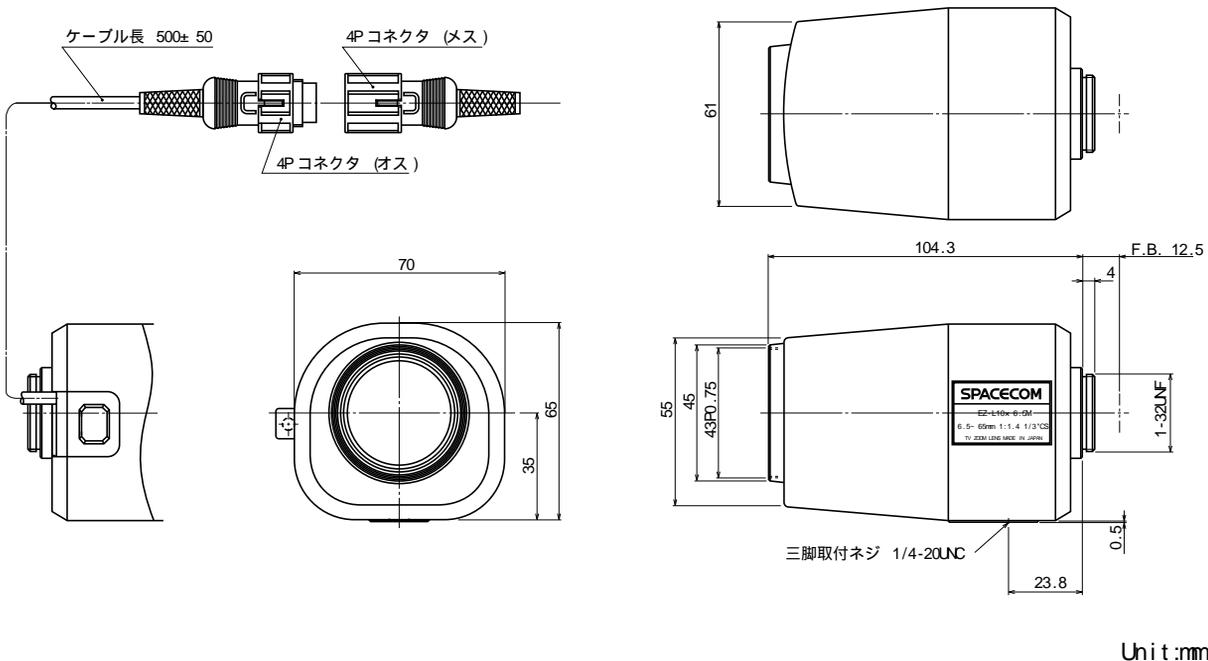

Unit:mm

## 【回路図】

